


SOP yang dilakukan jika tidak bisa connect internet di RSKG :

1. Cek koneksi dengan ping di terminal ke :
 - a. 192.168.55.125 (Server)
 - b. 192.168.55.254 (Gateway)
 - c. 8.8.8.8
 - d. www.google.com
2. Jika ping local (Server dan Gateway) tidak bisa cek koneksi kabel LAN pada ethernet dan hubnya.
3. Jika ping local berhasil namun ping dns google (8.8.8.8 dan www.google) tidak bisa lakukan langkah berikut di terminal :
 - a. restart interface dengan menjalankan script **sudo /etc/init.d/networking restart**.
 - b. jika setelah di restart terdapat keterangan *fail* jalankan perintah **ip addr flush dev eth0**
*eth0 adalah nama interface yang digunakan, untuk mengetahui nama interface yang digunakan jalankan perintah **ifconfig**.
 - c. Lakukan kembali langkah 'a'.
 - d. **sudo nano /etc/resolv.conf**. Ubah resolv.conf menjadi seperti gambar dibawah

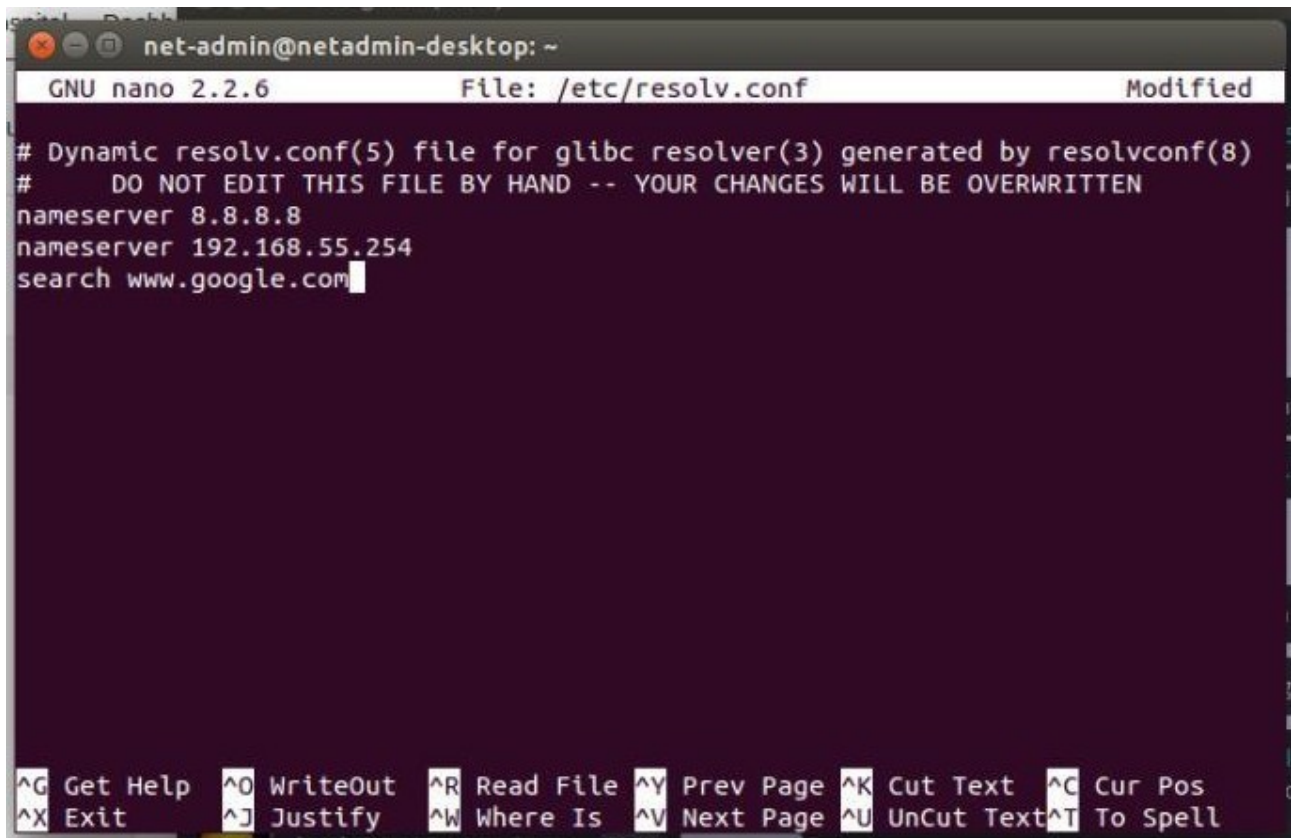

```
net-admin@netadmin-desktop: ~
GNU nano 2.2.6 File: /etc/resolv.conf Modified
# Dynamic resolv.conf(5) file for glibc resolver(3) generated by resolvconf(8)
# DO NOT EDIT THIS FILE BY HAND -- YOUR CHANGES WILL BE OVERWRITTEN
nameserver 8.8.8.8
nameserver 192.168.55.254
search www.google.com
^G Get Help ^O WriteOut ^R Read File ^Y Prev Page ^K Cut Text ^C Cur Pos
^X Exit ^J Justify ^W Where Is ^V Next Page ^U UnCut Text ^T To Spell
```

save dengan menekan tombol **ctrl+x** setelah itu **y** dan tekan **Enter**.

4. Lakukan kembali langkah 1 dan coba koneksi internet pada browser .